

# UKV 40 à 300 litres

Ballons tampons pour pompes à chaleur

## Caractéristiques générales

- Ballon tampon pour circuit de chauffage
- Montage mural modèles 40 et 100 litres
- Pieds réglables modèles de 200 et 300 litres

### Tableau caractéristiques générales

Désignation	Volume	Montage	Piquages	Plage de températures	Pression max	Dimensions Ø x H (mm)	Poids (kg)	Code
UKV 40	40 L	mural	2	5°C à 95°C	6 bars	445 x 495	16	N088470
UKV 100	100 L	mural	4	5°C à 95°C	6 bars	450 x 965	31	N088207
UKV 200 CHAUD SEUL	200 L	au sol	4	16°C à 85°C	6 bars	650 x 1 126	58	N080300
UKV 200	200 L	au sol	4	-10°C à 95°C	6 bars	595 x 980	59	N080321
UKV 300 CHAUD SEUL	300 L	au sol	4	16°C à 85°C	6 bars	650 x 1 576	80	N080301
UKV 300	300 L	au sol	4	-10°C à 95°C	6 bars	595 x 1 380	71	N080330




**UKV 40**

**UKV 100**


- Isolation renforcées polyuréthane
- Protection extérieure émaillée

**UKV 200 et 300**


- Isolation renforcée Polystyrène EPS
- Protection extérieure ABS
- Pieds réglables (200 et 300 litres)




**UKV 40**

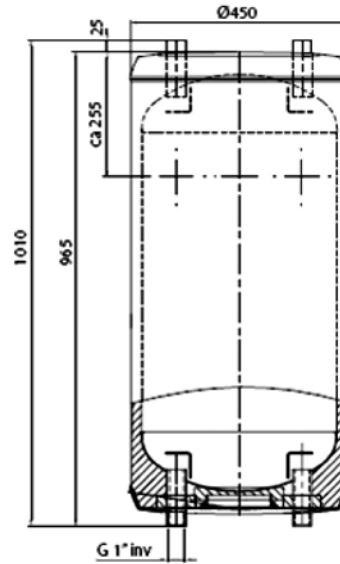

**UKV 100**

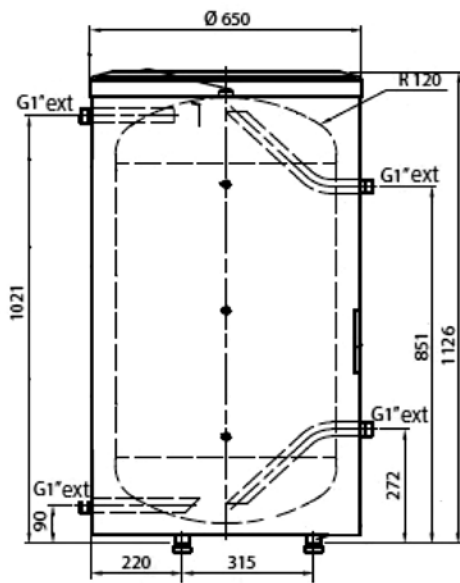

**UKV 200  
chaud seul**

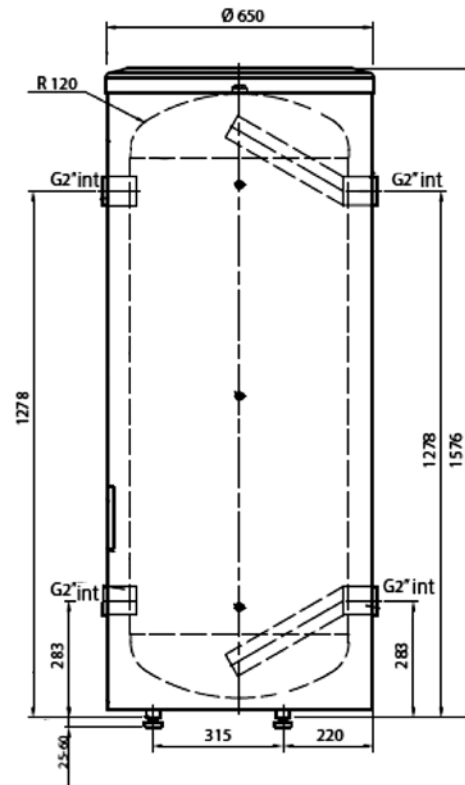

**UKV 300  
chaud seul**