

# CAW 3 / 4 / 5

Cassettes 600 x 600 pour systèmes à eau



## Applications

- Chauffage et/ou climatisation en tertiaire



## Avantages

- Une offre compétitive en cassettes pour systèmes à eau
- Complément idéal de notre offre de pompes à chaleur et groupes d'eau glacée
- Grille discrète pour une intégration facile en faux-plafond
- Dimensions 600 x 600 pour faux-plafond (standard européen)
- Existents en versions : 2 tubes et 4 tubes
- Un choix complet de régulations : thermostat à fil ou télécommande infrarouge
- Kit vanne Tout ou Rien en accessoire
- Pompe de relevage de condensats incluse
- Egalement disponibles en version avec des vitesses de ventilation variables (nous consulter)



Télécommande infrarouge (incluse pour les modèles CAW\*\*\*X)

- Modes chaud, froid, déshumidification, ventilation
- Télécommande avec adressage : contrôle jusqu'à 4 cassettes avec une télécommande, idéal en open space
- Fonction « I feel » : la sonde de régulation est dans la télécommande
- Fonction Nuit pour plus d'économie
- Pilotage des volets
- Livrée avec support



Thermostat RAB 31 pour tous les modèles CAW sans télécommande

- Changement de mode chaud froid manuel
- Vitesses manuelles
- Contrôle sur la vanne

Sonde 70250053



Kit vanne 70600088



Thermostat RCC10 pour modèles 2 tubes

- Changement de mode chaud froid automatique
- Vitesses manuelles
- Contrôle sur la vanne

Thermostat RCC20 pour modèles 2 ou 4 tubes

- Changement de mode chaud froid automatique
- Vitesses manuelles
- Contrôle sur la vanne



Thermostat électronique à affichage LCD

- K 70 P 090 Z (à monter sur site) Action sur 1 vanne (2 tubes) ou 2 vannes (4 tubes)
- Vitesses automatiques
- Mode économique et hors gel
- Alarme sonde

Thermostat électronique à affichage LCD

- K 70 P 091 Z (à monter sur site) Idem modèles K70 P 090 Z ou M
- Mode déshumidification
- Maître esclave (maxi 247 unités)

MODÈLES	CAW				
	3		4		5
Versions	2 tubes	4 tubes	2 tubes	4 tubes	2 tubes
Codes modèles avec télécommande infrarouge incluse	CAW3P2X5	-	CAW4P2X5	-	CAW5P2X5
Façades modèles avec télécommande infrarouge			K7ON129T		
Codes modèles sans télécommande infrarouge	CAW3P2B5	CAW3P4B5	CAW4P2B5	CAW4P4B5	CAW5P2B5
Façades modèles sans télécommande infrarouge			K7ON090T		
<b>▼ Puissances frigorifiques</b>					
Puissance totale 7/12°C (kW) (1) Vitesses 1/2/3/4	1,24/2,15/2,35/2,60	1,03/1,72/1,88/2,05	1,70/3,50/4,00/4,60	1,52/2,88/3,28/3,76	2,46/3,80/4,42/5,06
Puissance sensible 7/12°C (kW) (1) Vitesses 1/2/3/4	0,92/1,78/2,00/2,23	0,81/1,51/1,66/1,82	1,15/2,63/3,06/3,56	1,07/2,27/2,60/3,00	1,82/2,87/3,33/3,80
<b>▼ Puissances calorifiques</b>					
Puissances 50°C Modèles 2 tubes (2) Vitesses 1/2/3/4	1,55/2,83/3,11/3,49	-	1,87/4,35/4,85/5,70		3,35/5,33/6,14/6,75
Puissances 70°C Batterie additionnelle modèles 4 tubes Vitesses 1/2/3/4	-	1,1/1,78/1,95/2,20	-	1,48/2,87/3,14/3,76	-
Débit d'air (m³/h) Vitesses 1/2/3/4	180/400/460/520		200/530/630/750		370/630/760/880
<b>▼ Caractéristiques hydrauliques &amp; raccords</b>					
Débit d'eau à puissance maxi en froid (m³/h)	0,445	0,351	0,789	0,645	0,869
Perte de charge à puissance maxi en mode froid (kPa) (3)	11	11	17	17	23
Perte de charge à puissance maxi en mode chaud 2 tubes (kPa) (3)	10	-	17	-	23
Perte de charge à puissance maxi en mode chaud 4 tubes (kPa) (3)	-	36	-	36	-
Raccordement hydraulique	1/2" F - GAZ				
Raccordement des condensats	18 mm / hauteur maxi à partir de la sortie condensat 12 cm (voir notice installation)				
<b>▼ Caractéristiques électriques</b>					
Alimentation 50 Hz	230 / 1				
Puissance absorbée maxi (W) Vitesses 1/2/3/4	17 / 40 / 50 / 60		20 / 60 / 70 / 90		26 / 71 / 85 / 98
<b>▼ Niveaux sonores</b>					
Puissance acoustique selon EN12102 (dB(A)) Vitesses 1/2/3/4	30 / 41 / 44 / 46		32 / 48 / 51 / 55		41 / 53 / 57 / 61
Pression sonore à 1 m (dB(A)) Vitesses 1/2/3/4	25 / 36 / 39 / 41		27 / 43 / 46 / 50		36 / 48 / 52 / 56
<b>▼ Limites de fonctionnement</b>					
Limites de fonctionnement température d'eau	+4°C / +70°C				

(1) Conditions température intérieure en mode froid 27°C BS/19°C BH (2) Conditions température intérieure en mode chaud 20°C (3) Perte de charge indiquée avec de l'eau

## Accessoires




Description	Code	Commentaire
Thermostat RAB 31	70250076	Tous les modèles sans télécommande
Thermostat RCC10	70250051	Tous les modèles sans télécommande
Thermostat RCC20 (2)	70250052	Pour modèles sans télécommande 4 tubes
Régulation électronique LCD - Version Base - (2 et 4 tubes)	K70P090Z	Pour tous les modèles carrossés
Régulation électronique LCD - Version Médium - Maître/Esclave - (2 et 4 tubes)	K70P091Z	Pour tous les modèles carrossés
Sonde de température d'air nue pour RCC	70250053	Sonde de change over
Sonde température d'air à distance pour RCC	70250054	Montée dans le boîtier
Kit vanne 3 voies avec by-pass diam. 1/2" G M / Kvs 1,6 (2)	70600088	Tous les modèles (prévoir 2 vannes pour les modèles 4 tubes)

(1) Vanne obligatoire.



## Caractéristiques physiques

(Se reporter à la notice d'installation pour des informations complètes)

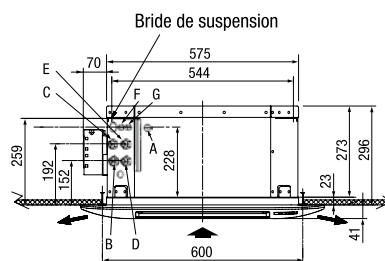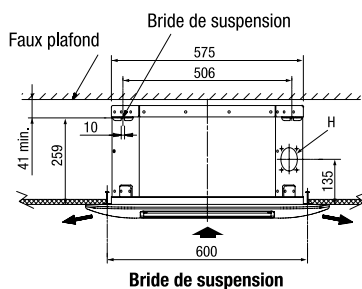

Evacuation des condensats

### Poids de la cassette + grille

Taille 3	20,5 kg
Tailles 4-5	22,5 kg

A ..... Sortie condensat  
 B,C,D,E .... Connexions batteries (2 tubes seulement et 4 tubes)  
 F,G ..... Purgeurs  
 H ..... Entrée Air neuf