

CSEGV



- Pour climatiser en centre ville ou des bâtiments classés, les climatiseurs splits à condensation par eau sont la solution simple à mettre en œuvre.
- Les différents types d'unités intérieures raccordables à ces groupes de condensation par eau permettent de répondre à tous les cas de figure : au mur, en allège, en plafonnier apparent ou encastré.
- En standard, une vanne pressostatique limite les consommations d'eau.



Nous consulter pour les différentes applications

Modèle		CSEGV 090 C	CSEGV 120 C	CSEGV 175 C
Code	230/1/50	CSEGV 090 C5Z	CSEGV 120 C5Z	CSEGV 175 C5Z
Puissance frigorifique (kW)	eau de ville	2,30	3,04	4,94
	eau de tour	2,06	2,72	4,42
Puissance absorbée en froid (kW)	eau de ville	0,70	1,1	1,8
	eau de tour	0,75	1,16	1,9
Débit d'eau nominal (l/s)	eau de ville	0,04	0,05	0,08
	eau de tour	0,140	0,173	0,281
Perte de charge moyenne sur le circuit d'eau de tour (kPa)		20	30	80
Intensité absorbée en froid (A)*	mono	4	5,6	9,2
	tri	-	-	-
Type de réfrigérant		R 407 C	R 407 C	R 407 C
Ø raccords frigorifiques FLARE (pouce)		1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Ø des raccords d'eau (mm)		20/27 mâle	20/27 mâle	20/27 mâle
Longueur max entre unités (m)		15	15	20
Hauteur max entre unités (m)		10	10	10
Puissance acoustique du groupe (dBA)		50	52	54
Pression acoustique (dBA)à 2 m du groupe		42	44	46

* en mode chaud, voir la puissance calorifique installée

Conditions nominales

T air intérieur 27°C (DB) / 19°C (WB)

eau de ville
eau de tour


T entrée 18°C
T entrée 30°C
T sortie 35°C

Limites de fonctionnement

maximum T air intérieur 32°C (DB) / 23°C (WB)
minimum T air intérieur 19°C (DB) / 14°C (WB)

ACCESSOIRES

Type	Code
Support mural	K 60 U 026 Z

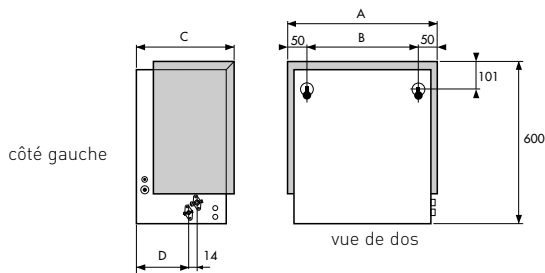

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (kg)
CSEGV 090 C	450	350	235	117,5	42
CSEGV 120 C	450	350	235	117,5	44
CSEGV 175 C	450	350	235	117,5	47

ATTENTION

Ces produits sont destinés à des applications en climatisation.

Les installations doivent être définies et installées par des professionnels pour déterminer en particulier les charges de fluide, les conditions de fonctionnement et les précautions à prendre.

Les produits CSEGV sont garantis 1 an pièces exclusivement et dérogent donc, à ce titre, à nos conditions générales SAV. Les clauses d'exclusion de garantie (art. 5.2) de nos conditions générales de vente s'appliquent. Nous nous réservons la possibilité de faire une expertise avant acceptation de la garantie.



TECHNIBEL S.A.S.
Zone industrielle RD 28 - BP 131- Reyrieux - 01601 TRÉVOUX Cedex - FRANCE
Tél. (33) 04 74 00 92 92 - Fax (33) 04 74 00 42 00 - <http://www.technibel.com>
RCS Bourg En Bresse B 759 200 728

