

# SCDF32 déconnectable

Climatiseur mobile split

FLUIDE  
R32

CLASSE  
ÉNERGETIQUE  
A

ECO  
participation

MODE  
FROID



## Applications

- Climatization d'appoint, déshumidificateur, dans le résidentiel ou le tertiaire



## Avantages

- Design discret facile à intégrer
- Climatiseur split déconnectable
- Télécommande simple et conviviale
- Mode froid, déshumidification, ventilation
- Compresseur inverter
- Installation fixe ou mobile
- Unité extérieure de faible dimension, discrète
- Installation en fenêtre
- Système automatique d'évacuation des condensats
- Raccord déconnectable AEROQUIP
- Prolongation liaisons frigorifiques en accessoire

Nouveau  
fluide R32 à  
faible impact  
environne-  
mental


SCDF	
MODÈLE	SCDF32
Code	SCDF32C5I
<b>▼ Caractéristiques frigorifiques</b>	
Puissance nominale (kW)	4,0
Classe énergétique	<b>A</b>
Déshumidification (l/24h)	1,9
Charge réfrigérant (kg)	0,75
<b>▼ Débit d'air</b>	
Débit d'air PV / MV / GV (m³/h)	335 / 375 / 400
<b>▼ Niveau sonore</b>	
Pression acoustique PV / MV / GV (db(A))	34 / 36 / 37
<b>▼ Caractéristiques physiques</b>	
Dimensions H x L x P unité extérieure (mm)	490 x 525 x 250
Poids unité extérieure (kg)	15
Dimensions H x L x P unité intérieure (mm)	790 x 580 x 245
Poids unité intérieure (kg)	44
<b>▼ Limites de fonctionnement</b>	
Température mini / maxi mode froid	+19°C / +46°C

Puissance en froid (35°C / 24°C)  
Données déclarées selon le Règlement de la Commission européenne (UE) n. 206/2012, du 6 mars 2012

Accessoires	Code
Description	Code
Liaisons frigorifiques 2 mètres (extension)	397016929
Liaisons frigorifiques 4 mètres (extension)	397016930



Support pour installation  
extérieure

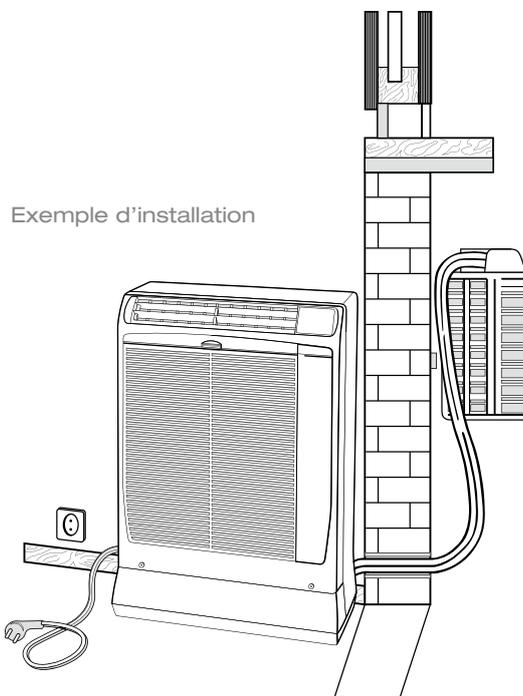

### NOTA BENE :

Si une déconnexion frigorifique est nécessaire pour l'installation, se conformer à la réglementation F-gaz